


"技术领先"

- 行业领先的接触性能
- 触点反弹最小
- 最紧凑型设计，多种输出选择
- 独特的双稳态跳板驱动

"安全选择"

- 产品性能稳定
- 符合UC3 (EN 62055-31) 标准
- 防磁性篡改能力最强
- 行业领先MTBF数值



多种输出选择




智能电表用断开继电器

LEDEX-EM




EMR

- 直线端子
- 多控制接口

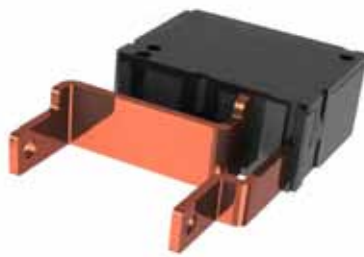

EMC

- 定制端子
- 多控制接口

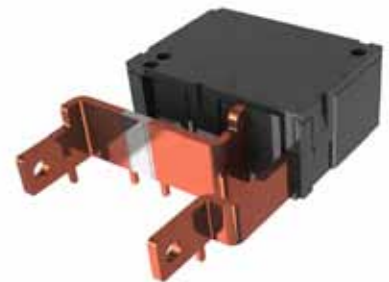

EMS

- 定制端子，可配分流器
- 多控制接口

如需更多信息, 请电邮至 sales@johnsonelectric.com
www.johnsonelectric.com